

THOR Line




THOR Line

Sollevatori vasche idraulici
Hydraulic bowl lifters

1400 • 1900



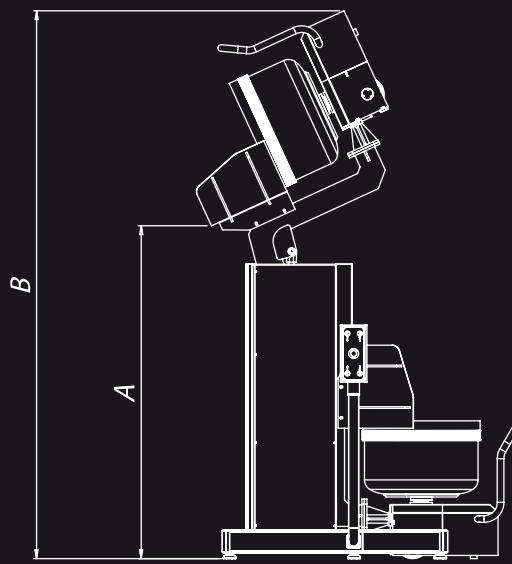

- Sollevatore idraulico
- Adatto a carrelli-vasca LUX-RC 80/120/160/200/280
- Scarico sul retro
- Due altezze di scarico standard disponibili:
-Su banco a 1400 mm
-Su tramoggia a 1900 mm
- Altezze di scarico intermedie: disponibili su richiesta
- Voltaggio standard: 400 Volt 50 Hz 3 PH
- Struttura robusta in acciaio verniciato dotata di piedini in acciaio inox anti-vibranti predisposti per il fissaggio a terra
- Concepito per un uso semi-industriale (due turni al giorno)



- Hydraulic bowl lifter
- Suitable for LUX-RC 80/120/160/200/280 bowl-trolleys
- Discharge backwards
- Two standard discharge heights available:
-Onto table at 1400 mm
-Into divider at 1900 mm
- Intermediate discharge heights: available upon request
- Standard voltage: 400 Volt 50 Hz 3 PH
- Sturdy construction in painted steel fitted with stainless steel anti-vibrating feet designed for fastening to the floor
- Conceived for a semi-industrial use (2 shift per day)



- Elévateur hydraulique
- Adapté aux cuve-chariots LUX-RC 80/120/160/200/280
- Déversement sur l'arrière
- Deux hauteurs standards de déversement disponibles:
-Sur table à 1400 mm
-Sur trémie à 1900 mm
- Hauteurs de déversement intermédiaires disponibles sur devis
- Tension standard : 400V/50Hz, 3ph
- Bâti robuste en acier verni équipé de pieds en acier inox avec prédisposition pour fixation au sol
- Conçu pour une utilisation semi-industrielle (2 équipes par jour)



- Elevador hidráulico
- Apto para artesas LUX-RC 80/120/160/200/280
- Descarga hacia atrás
- Dos alturas de descarga estándar disponibles:
-Sobre mesa a 1400 mm
-Sobre tolva a 1900 mm
- Altura de descarga intermedia: disponible a solicitud
- Voltaje estándar: 400 Volt 50 Hz 3 PH
- Estructura en acero pintado equipado con pies de acero inoxidable antivibración para su fijación al suelo
- Concebido para uso semi-industrial use (2 turnos por día)



- Дежеопрокидыватель гидравлический
- Подходит к подкатным дежам LUX-RC 80/120/160/200/280
- Опрокидывает назад
- В наличии две стандартные высоты опрокидывания
-на стол 1400 mm
-в делитель 1900 mm
- Промежуточная высота опрокидывания возможна по Вашему запросу
- Вольтаж стандартный: 400 Volt 50 Hz 3 PH
- Прочный корпус из лакированной стали с антивибрационными ножками из стали иннокс предназначенными для фиксации агрегата к полу
- Произведен для использования на небольших предприятиях (2 смены в день)

Modello / Model		THOR 1400	THOR 1900
Potenza Centralina Hydraulic unit power	KW	1,5	1,5
Altezza di scarico (A) Discharge height (A)	mm	1540	2050
Altezza massima d'ingombro (con carrello 280kg) (B) Max overall height (with 280kg bowl-trolley) (B)	mm	3000	3500

I dati tecnici, i colori e le fotografie delle macchine che appaiono nei nostri cataloghi non sono vincolanti. Ci riserviamo quindi il diritto di modificarli nel caso lo ritenessimo necessario al fine di migliorare il prodotto.
The technical data, color and photos of the machines in our leaflets are not binding. Therefore we reserve the right to modify them if deemed necessary in order to improve the product.



LP Group SRL | Via Garziere, 8 - 36010 Zanè - VICENZA - ITALY

ph: +39.0445.31.56.15 | fax: +39.0445.31.46.66 | email: info@lpgroup.it | web: www.lpgroup.it